

Manuaalinen ramppi DH-AI12 / AI13

400 Kg





Manuaalinen taittuva ramppi DH-AI12 kaksiosaisella kulkusillalla



Manuaalinen taittuva ramppi DH-AI13 kolmeosaisella kulkusillalla

Manuaalinen alumiiniramppi huolettomaan käyttöön

Käsi­käyt­­töi­set taittu­vat DH-AI*-ram­pit so­pi­vat laa­jaan valikoimaan minibusseja ja tila- tai pakettiautoja. Ne asennetaan auton sisään takaovien etupuolelle. Kevyen alumiinirakenteensa ja kaasujousien tarjoaman avustuksen ansiosta ramppia on helppoa, nopeaa ja turvallista käyttää.

DH-AI* on suunniteltu pyörätuolikäyttäjille, mutta sitä voi käyttää myös rahdin tai pienien koneiden lastaamiseen maksimissaan 400 kg painoon asti. DH-AI12 on varustettu kaksiosaisella kulkusillalla, DH-AI13 kolmeosaisella. Kulkusilta on vakiona **verkkorakenteista alumiinia**, joten sadevesi, muta ja lumi poistuvat kulkusillalta nopeasti ja **kitka pysyy mahdollisimman hyvänä**. Rei'itetty alumiinilevy on saatavilla lisävarusteena [optio OAP822.1].

DH-AI* voidaan **kiinnittää ja irrottaa erittäin nopeasti**, jolloin ajoneuvoa voi käyttää mahdollisimman joustavasti. Lisävarusteena on saatavissa sarja, jolla rampin voi kääntää ajoneuvon seinää vasten, kun sitä ei käytetä [optio OAF820.L].





Pikalukitus rampin rungossa mahdollistaa rampin nopean kiinnityksen / irrotuksen, jolloin ajoneuvon käytettävyys on mahdollisimman joustavaa

OMINAISUUDET

DH-AI12 / AI13

NOSTOTASO

- Manuaalinen taittuva ramppi kaksi- (DH-AI12) tai kolmiosaisella (DH-AI13) kulkusillalla
- Asennetaan ajoneuvon sisälle taka- tai sivuovien sisäpuolelle
- Kulkusilta verkkorakenteista alumiinia, kitka säilyy mahdollisimman hyvänä, koska vesi, muta ja lumi poistuvat kulkusillalta nopeasti
- Täysin hitsattu kulkusillan rakenne tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja vakauden

TOIMINNALLISET + MEKAANISET OMINAISUUDET


- Kevyt alumiinirakenne, kaasujouset, kahvat ja rullat mahdollistavat helpon, nopean ja turvallisen käytön
- Pikalukitus rampin rungossa mahdollistaa rampin nopean kiinnityksen / irrotuksen, jolloin ajoneuvon käytettävyys on mahdollisimman joustavaa

VIIMEISTELY + HUOLTO

- Anodisoitu alumiini takaa rampille kestävän ja esteettisen viimeistelyn

Disclaimer: data and images of lifts and options are indicative, and may vary in function of the lift execution and vehicle details. Ask confirmation from DHOLLANDIA.



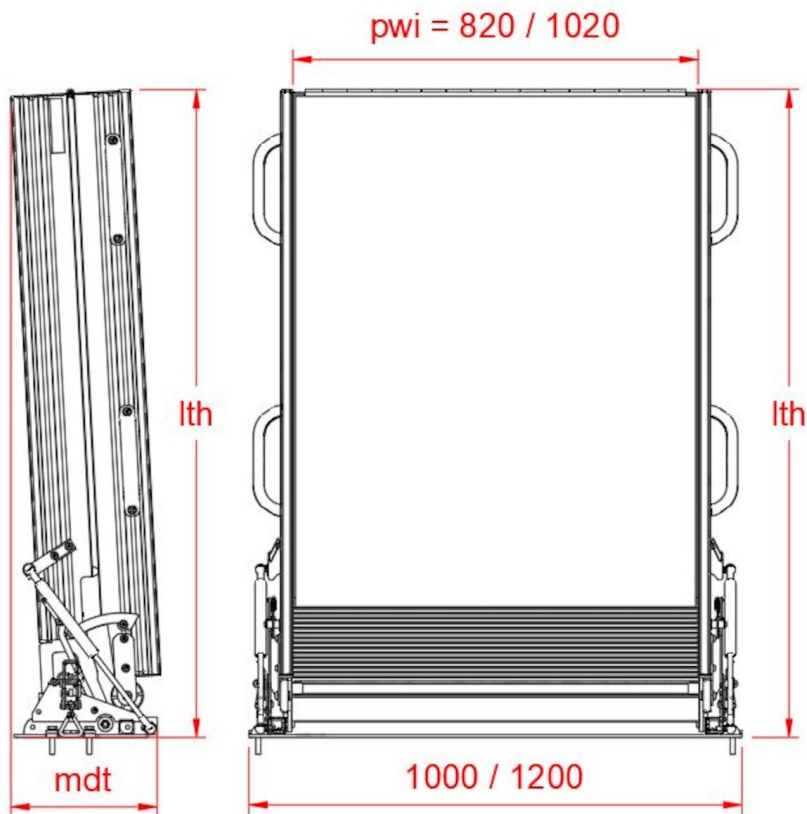

TEKNISET OMINAISUUDET

DH-AI12 / AI13


Nostimen runko	Vakio: kiinteä kulkusilta, nopeasti irrotettava Optio: kääntyvä runko [OAF820.L]
Nostotason pituudet	DH-AI12.04: 2100 - 2500 - 2800 - 3000 mm DH-AI13.04: 3000 mm
Nostotason leveydet	820 - 1020 mm sisäleveys
Nostotason yksityiskohtia	Vakio: pinta verkkorakenteista alumiinia Optio OAP822.1: pinta rei'itettyä alumiinilevyä Kulkusilta on täysin hitsattu maksimaalisen vakauden turvaamiseksi
Viimeistely	Anodisoitua alumiinia

ASENNUSMITAT


DH-AI12 / AI13

	DH-AI.12.04 L1	DH-AI12.04 L2	DH-AI12.04 L3	DH-AI12.04 L4	DH-AI13.04 L1
# osiot	2	2	2	2	3
Kulkusillan pituus pd	2100	2500	2800	3000	3000
lth	1120	1320	1470	1570	1120
mdt	300	300	300	300	300/345




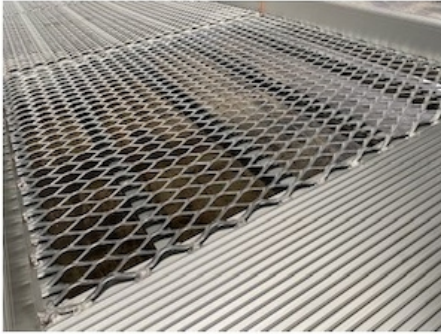


OAP821.0 - Kulkusillan pinta verkkorakenteista alumiinia

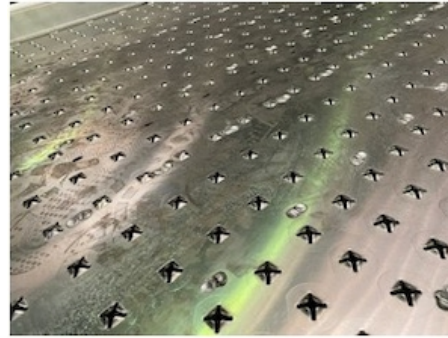


OAP822.1 - Kulkusillan pinta rei'itettyä alumiinilevyä

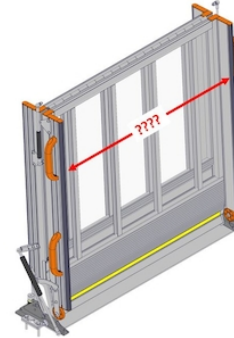

OAP823.A - Kulkusillan leveys DH-AI 1020mm

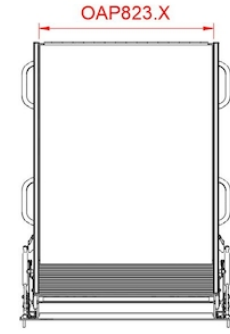


OAP823.X - Poikkeava kulkusillan leveys DH-AI

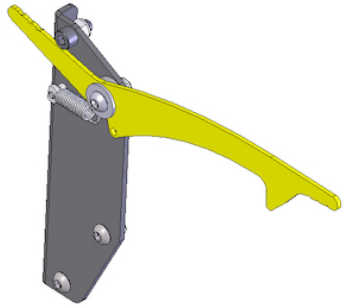


OAP824 - Mekaaninen kulkusillan lukitus DH-AI

OAP825 - Hätäkäyttö DHAI

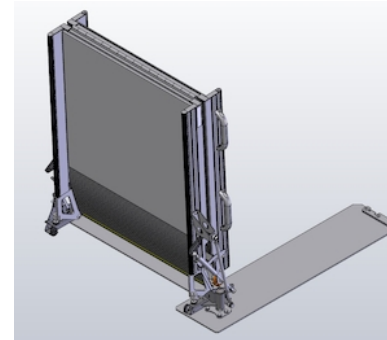

OAF820.L - Kääntyvä runko DHAI - V

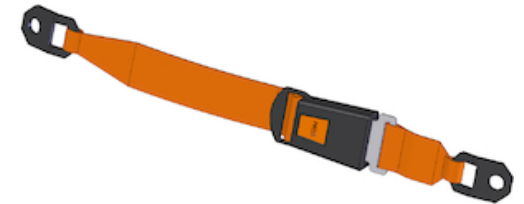

OAT801 - Turvavyö

